



Produktdatenblatt

- **Profiltyp:**

247

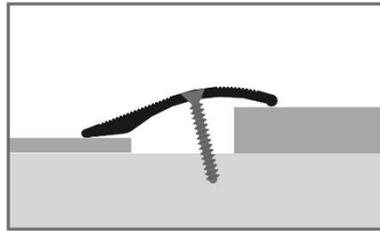

- **Bezeichnung:** Anpassungsprofil aus Aluminium und Messing, versenkt gebohrt
- **Anwendung:** Zum variablen Höhenausgleich für Bodenbeläge von 0 – 18 mm Stärke
- **Länge des Profils:**

3,0 m
2,7 m
1,0 m
0,9 m

Lochabstand: 16,6 cm
Lochabstand: 15,0 cm
Lochabstand: 16,6 cm
Lochabstand: 15,0 cm
- **Profilbreite:** 40,0 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060
Messing: MS 58
- **Aluminium-Farbtone:**

Alu poliert	F3
(nicht in 0,9 m Länge)	
Alu eloxiert silber	F4
(nicht in 0,9 m Länge)	
Alu eloxiert sand	F9
(nicht in 0,9 m Länge)	
Alu eloxiert gold	F5
(nicht in 0,9 m Länge)	
Alu eloxiert bronze	F6
(nicht in 0,9 m Länge)	
Alu eloxiert edelstahloptik	F2
(nicht in 0,9 m Länge)	
- **Messing:**

Messing poliert	F7
(nicht in 1,0 und 3,0 m Länge)	
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Produktdatenblatt

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.



Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben Ø 3,0 mm auf planem und tragfähigen Untergrund.

Produktdatenblatt

- **Profiltyp:**

247 SK

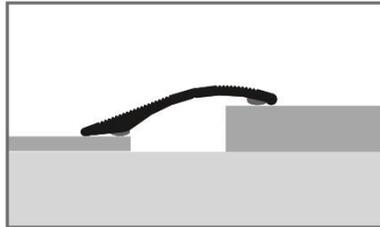

- **Bezeichnung:** Anpassungsprofil aus Aluminium, selbstklebend
- **Anwendung:** Zum variablen Höhenausgleich für Bodenbeläge von 0 – 18 mm Stärke
- **Länge des Profils:** 3,0 m
2,7 m
1,0 m
0,9 m
- **Profilbreite:** 40,0 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060
- **Aluminium-Farbtone:**

Alu poliert	F3
(nicht in 0,9 m Länge)	
Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert gold	F5
(nicht in 0,9 m Länge)	
Alu eloxiert bronze	F6
(nicht in 0,9 m Länge)	
Alu eloxiert edelstahloptik	F2
Alu pulverbeschichtet schwarz	F16
Alu pulverbeschichtet weiß	F15
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.



Montage/Verlegung

Der Untergrund muss staub- sowie fettfrei, planeben, hart, trocken und tragfähig sein.

Produktdatenblatt

- **Profiltyp:**

247 H/SK

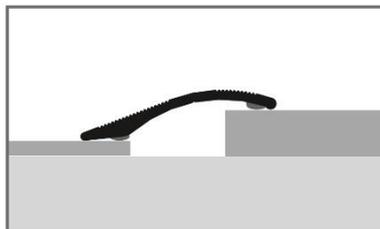

- **Bezeichnung:**

Abschluss-/Anpassungsprofil aus Aluminium, selbstklebend

- **Anwendung:**

Zum variablen Höhenausgleich für Bodenbeläge von 0 – 18 mm Stärke

- **Länge des Profils:**

3,0 m
2,7 m
1,0 m
0,9 m

- **Profilbreite:**

40,0 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Holzdekor-Farbton:**

Buche dunkel	H20
Buche hell	H22
Eiche hell	H30
Eiche dunkel	H31
Eiche weiß gekalkt	H33
Ahorn	H40
Eiche grau	H61
Eiche beige-grau	H62
Tigua	H63
Eiche creme	H64
Merbau	H80
Nussbaum	H81
Wenge	H95



- **Brandschutzklasse:**

A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Produktdatenblatt

Montage/Verlegung

Der Untergrund muss staub- sowie fettfrei, planeben, hart, trocken und tragfähig sein.